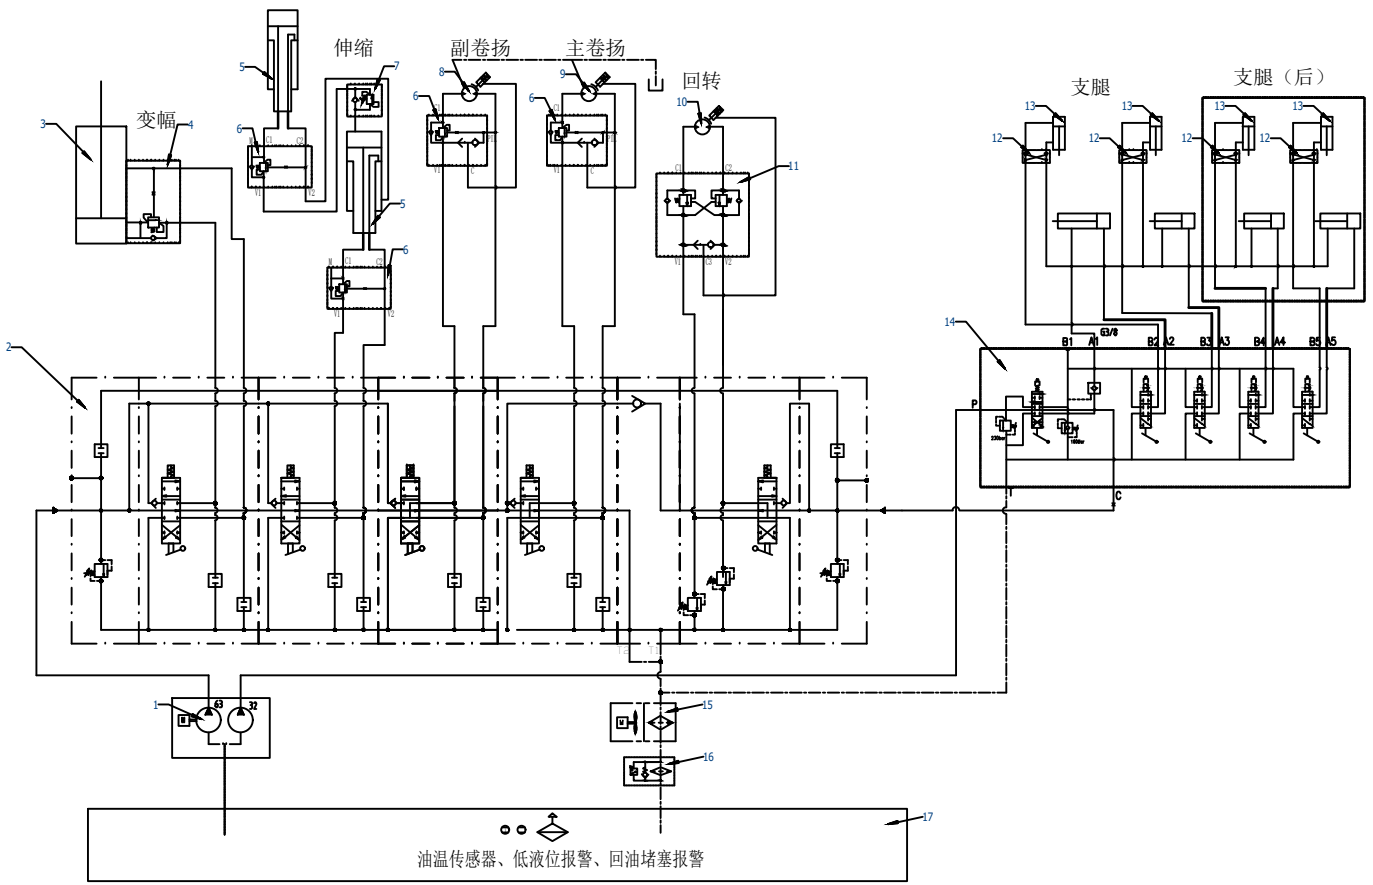


序号	代　号	名　称	数量	材　料	单件	总计	备　注
17		油箱	1				
16	DXB-5	散热器	1				
15		回油过滤器	1				
14		支腿多路阀	8				
13		支腿油缸	1				
12		液压锁	4				
11		回转平衡阀	1				
10		回转马达	1				
9		主卷扬马达	1				
8		副卷扬马达	2				
7		顺序阀	1				
6	H1506N804S0500	平衡阀	2				
5		伸缩油缸	2				
4	H1506N404S0500	平衡阀	1				
3		变幅油缸	1				
2	D6-4+D4-1	油压传动阀	1				
1	31661022000	双联柱塞泵	1				
序号	代　号	名　称	数量	材　料	单件	总计	备　注

液压锁

技术参数

1.发动机额定转速:N=2000RPM 功率72KW 怠速900RPM

2.系统压力：P1=180BAR P2=240BAR

3.柱塞泵+齿轮泵排量：63+32 900RPM 流量：Q=56.7L+28.8L=85.5L/MIN

标记	处数	更改文件号	签　字	日期
设　计	吴运柏	日　期		
审　核		日　期		
批　准		日　期		
工　艺		日　期		

图号：

型号：12T随车吊液压原理

数量：　件

表面积：（平方分米）　S　S1=长*宽　S2=长*高

图样标记　重量　插装孔/件

共　页　第　页