



地址：湖南长沙望城区-望黄金园街道马桥河路二段308号，
联东U谷(望城产业中心)，A14栋东侧
电话：0731-82298863
邮箱：15810330208@163.COM
网址：WWW.HONSFUID.COM



2025

始终如一，成就彼此




地址：湖南长沙望城区-望黄金园街道马桥河路二段308号，
联东U谷(望城产业中心)，A14栋东侧
电话：0731-82298863
邮箱：15810330208@163.COM
网址：WWW.HONSFUID.COM

—— 湖南恒石液压技术有限公司 ——

公司简介

湖南恒石液压技术有限公司是一家从事液压元件生产和应用，智能电气液压系统配套研发的公司。公司员工30多人，拥有22年电液元件应用及设计研发经验的核心工程师团队。依托珠三角面向全球的顶级精密零件加工制造建立的采购体系，专业生产全系列负载敏感阀，电手柄，无线遥控器（含控制器），多路阀，插装阀，先导手柄，液压泵等。在全国建立8个服务站，有数名近10余年液压维修经验的服务工程师。为徐工、中联重科、山河智能、中铁建以及全国的经销商提供机、电、液集成化产品和服务。

公司历程

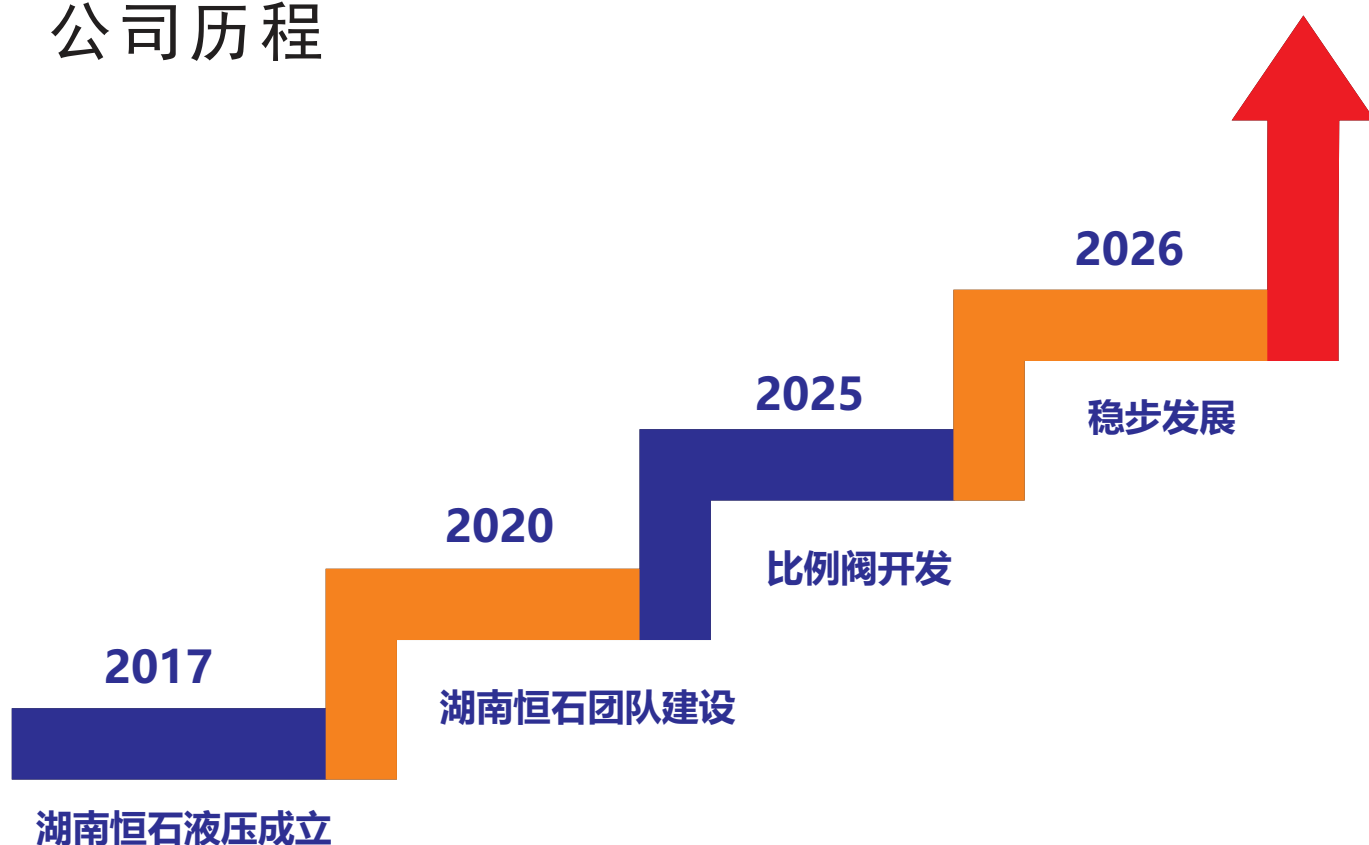


生产现场



成品检测



比例阀(阀前补偿)

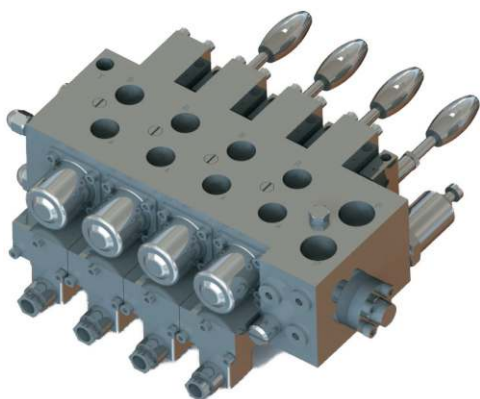

技术规格

工作片数：1-12

P口最大流量：200L/min

A,B口最大流量：120L/min

最高工作压力：420 bar

操作方式：手动，电液控，液控

回路类型：开心回路（定量泵供油）


闭心回路（变量泵供油）

电磁铁功率：22.8W

电压：12/24V

最大电流：1.9A/0.9A

负载敏感插装阀组

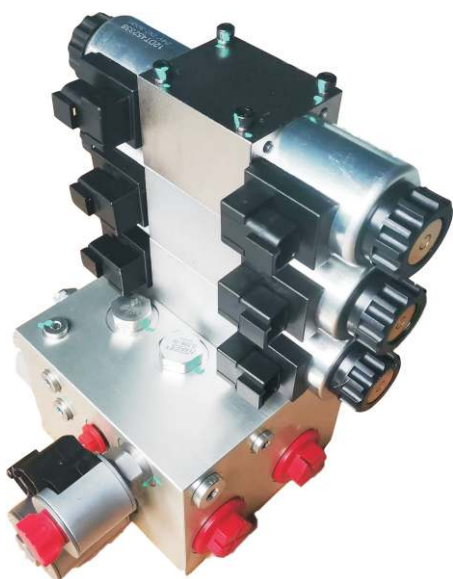

技术规格

最大流量：180L/min

最高工作压力：250 bar

操作方式：电控

回路类型：多功能

电磁铁功率：30W

电压：12/24V

SDC15A 多路阀



技术规格

工作片数：1-12

最大流量：150L/min

最高工作压力：350 bar

阀芯行程：8+8

操作方式：手动，液控，电控

阀片间距：48

电压：12/24V

SPV10A 负载敏感插装阀组



技术规格

工作片数：1-12

最大流量：125L/min

最高工作压力：350 bar


阀芯行程：7+7

操作方式：手动，液控，电控

阀片间距：48

电压：12/24V

NEM插入式比例阀



技术规格

工作片数：1-10

最大流量：30L/min

最高工作压力：210 bar

阀芯行程：7+7

操作方式：手动，电控

阀片间距：41

电压：12/24V

片式电磁换向阀




技术规格
 工作片数：1-12
 最大流量：40L/min
 最高工作压力：320 bar
 最大背压：250bar
 回路类型：串联，并联
 电磁铁功率：30W
 电压：12/24V

板式电磁换向阀




技术规格
 工作片数：1-12
 最大流量：60L/min(6通径)
 最高工作压力：350 bar
 最大背压：220bar
 回路类型：串联，并联
 电磁铁功率：30W
 电压：12/24V

16通径电液换向阀

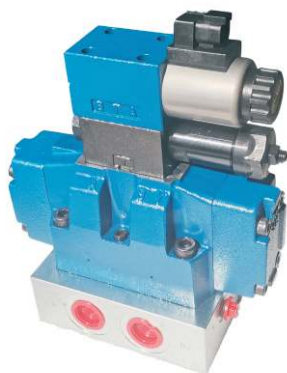


技术规格
 工作片数：1-6
 最大流量：300L/min
 最高工作压力：320 bar
 最大背压：210bar
 回路类型：并联
 电磁铁功率：30W
 电压：12/24V

特殊功能定制集成阀组

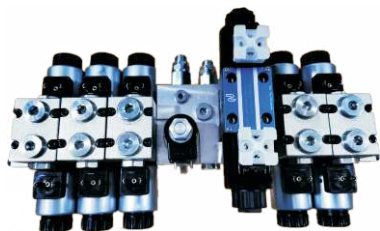

多级泵电控阀组



电叉车控制阀组



随车吊控制阀组



履带式物料运输车控制阀组




钻机专用调速调压阀组



钻机专用流量恒定阀组

D6/D4片式多路阀

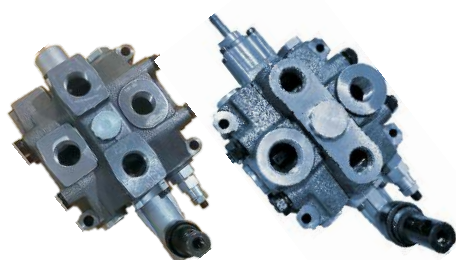

技术规格

工作片数：1-12

最大流量：100L/min

最高工作压力：350 bar

阀芯行程：7+7,6+6

回路类型：串联，并联，串并联

操作方式：手动，液控，电控

电磁铁功率：30W

电压：12/24V

M45整体式多路阀



技术规格

工作片数：1-6

最大流量：50L/min

最高工作压力：350 bar

阀芯行程：5+5

回路类型：并联

操作方式：手动，液控，电控

电磁铁功率：30W

电压：12/24V

RCX液控先导手柄



技术规格

工作片数：1

最大流量：12L/min

最高工作压力：100 bar

重量：约2.5Kg

RCM液控先导手柄



技术规格

工作片数：1-12

最大流量：12L/min

最高工作压力：60 bar

单片重量：约1.5Kg

板式双平衡阀



管式双平衡阀



板式单平衡阀



管式单平衡阀



技术规格

最大流量：100L/min, 60L/min, 30L/min, 15L/min

最高工作压力：350 bar

先导比：4:1

油口种类：G3/8, G1/2, G3/4

板式液压锁



管式液压锁



技术规格


最大流量：60L/min, 30L/min


最高工作压力：350 bar


先导比：7:1, 4.5:1

油口种类：G3/8, G1/2,



巷道全液压凿岩台车全套液压系统


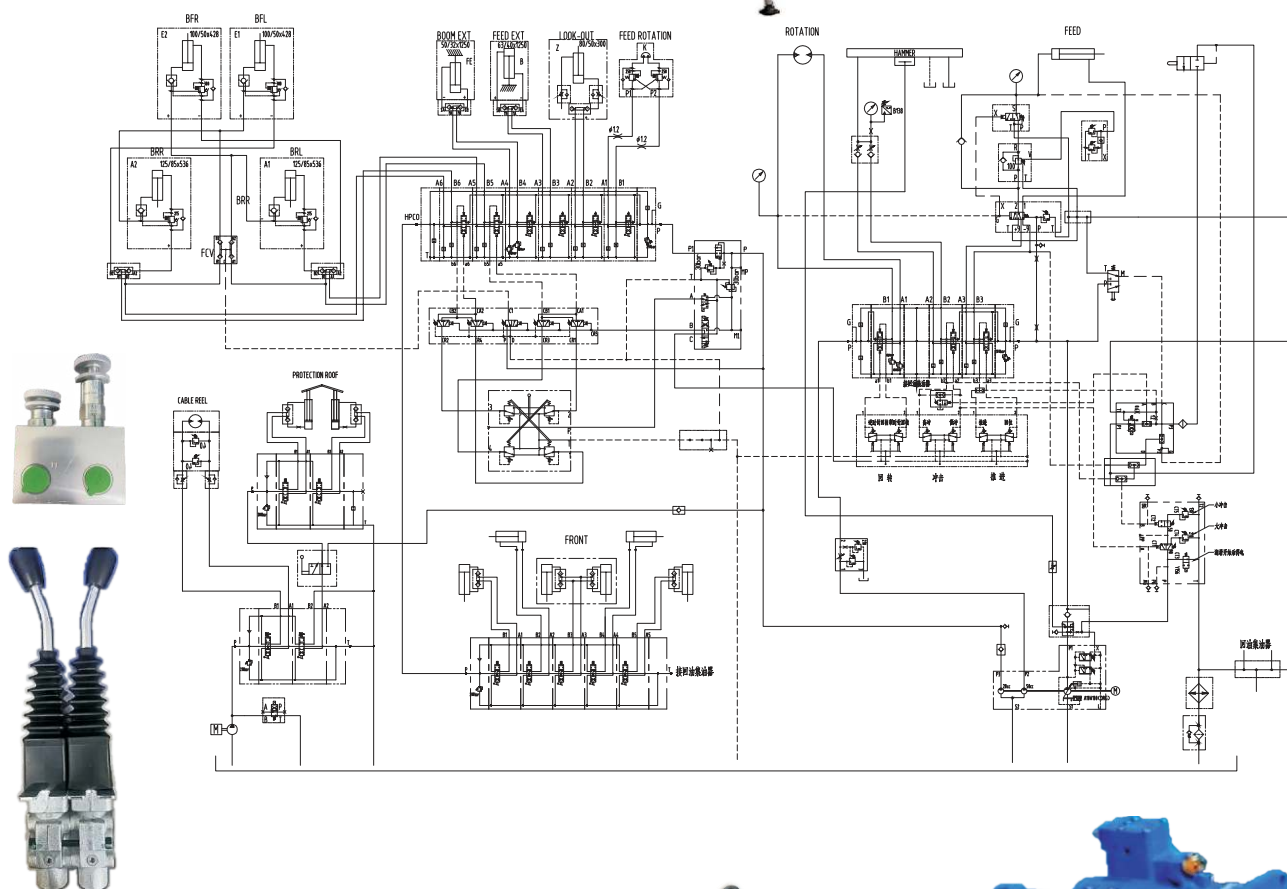


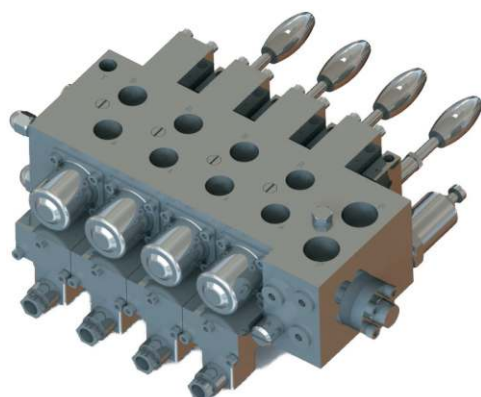

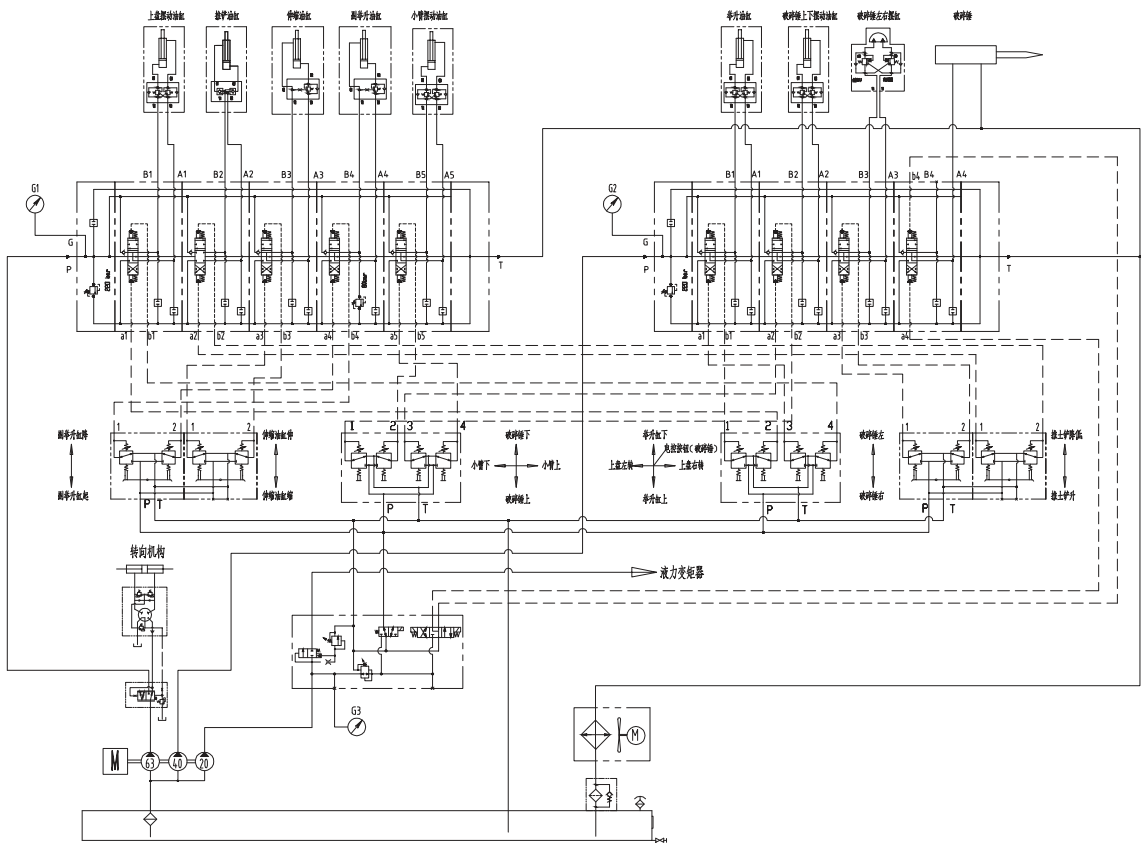



全系列露天潜孔钻液压系统



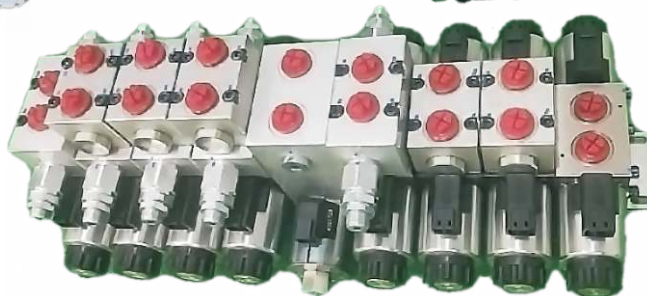
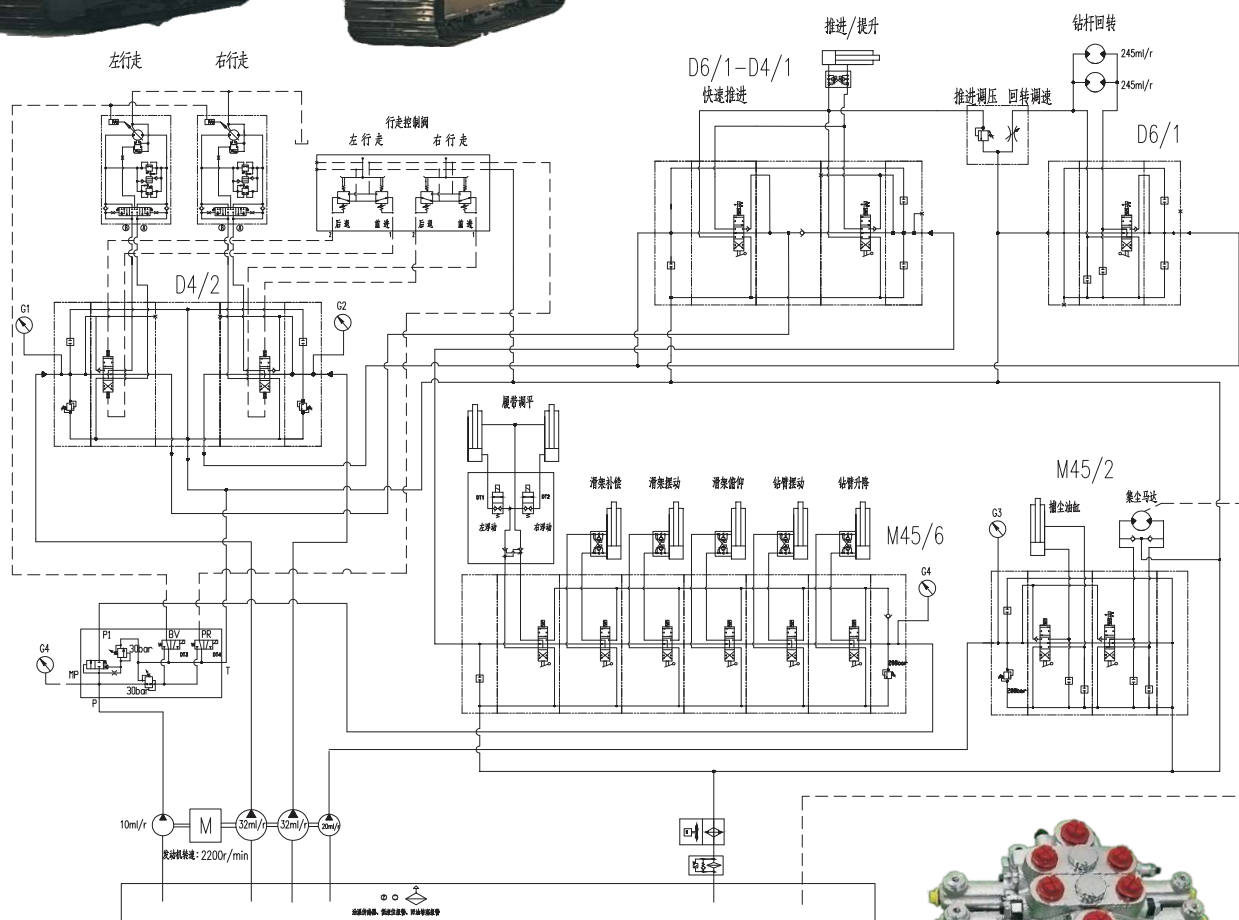


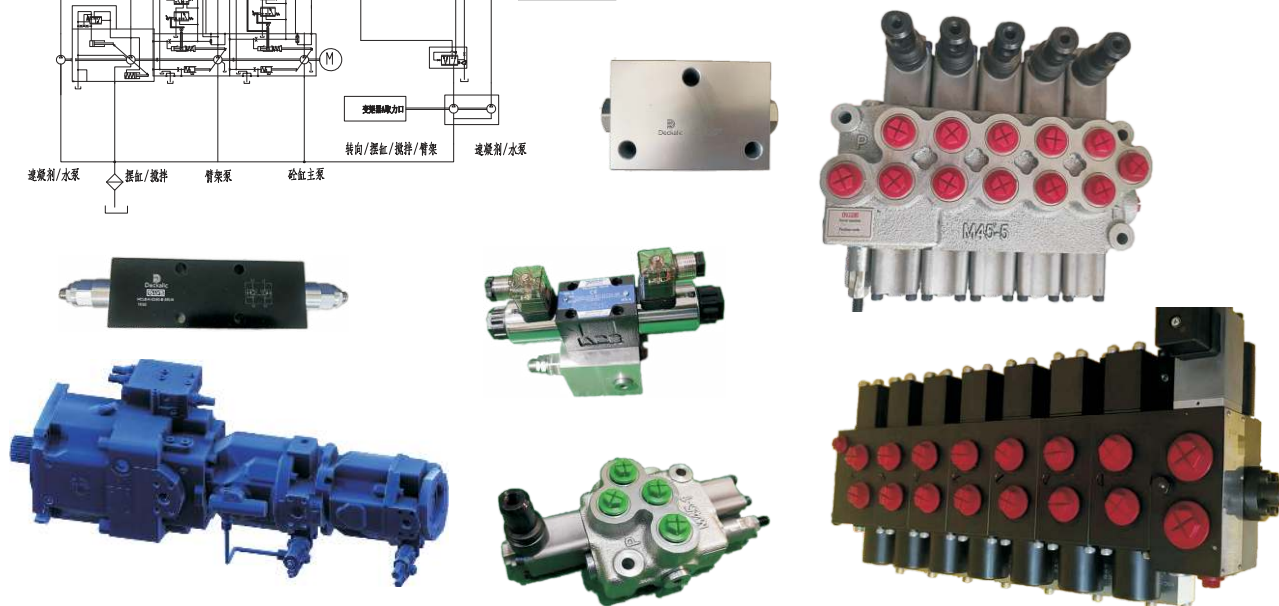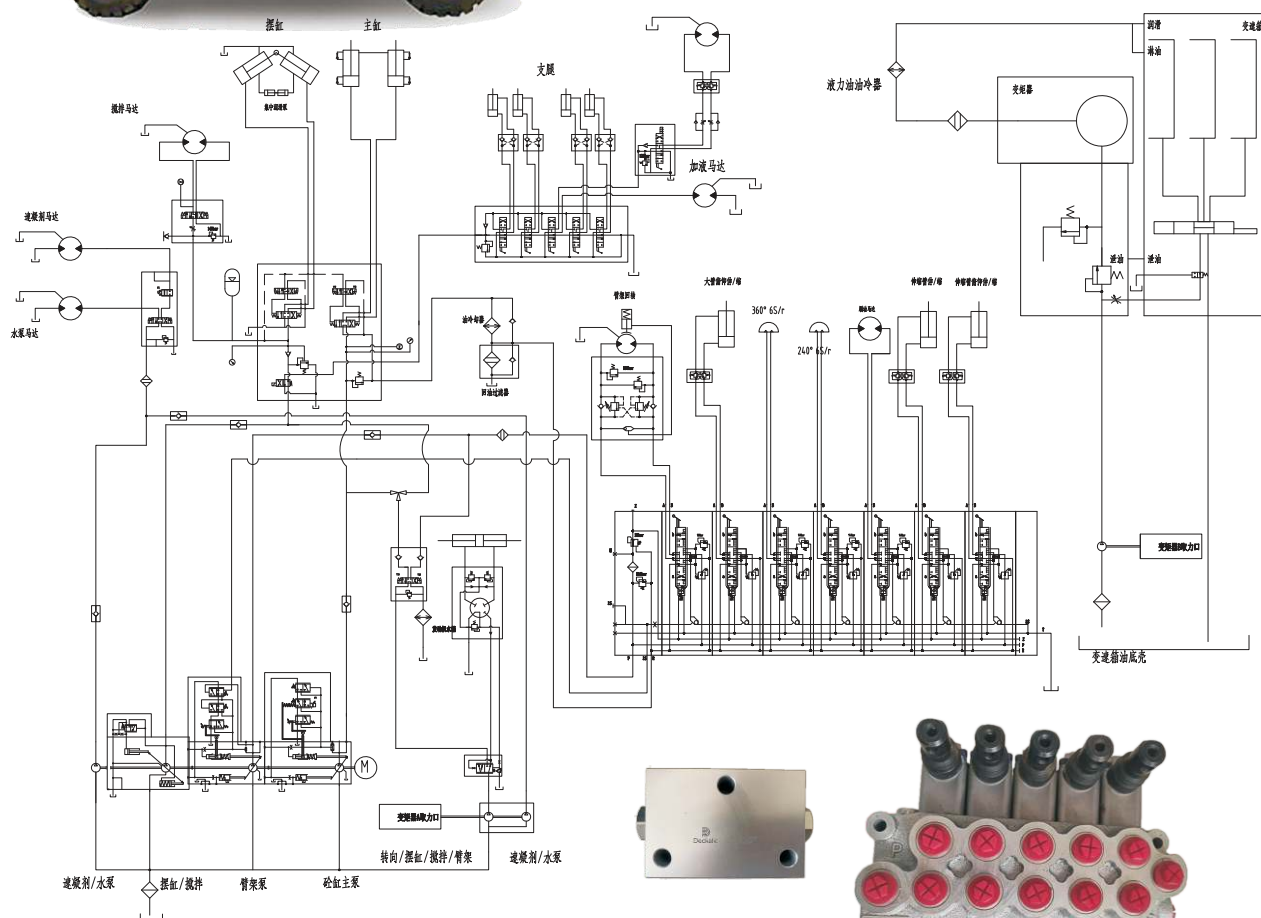



全系列随车吊全套液压系统


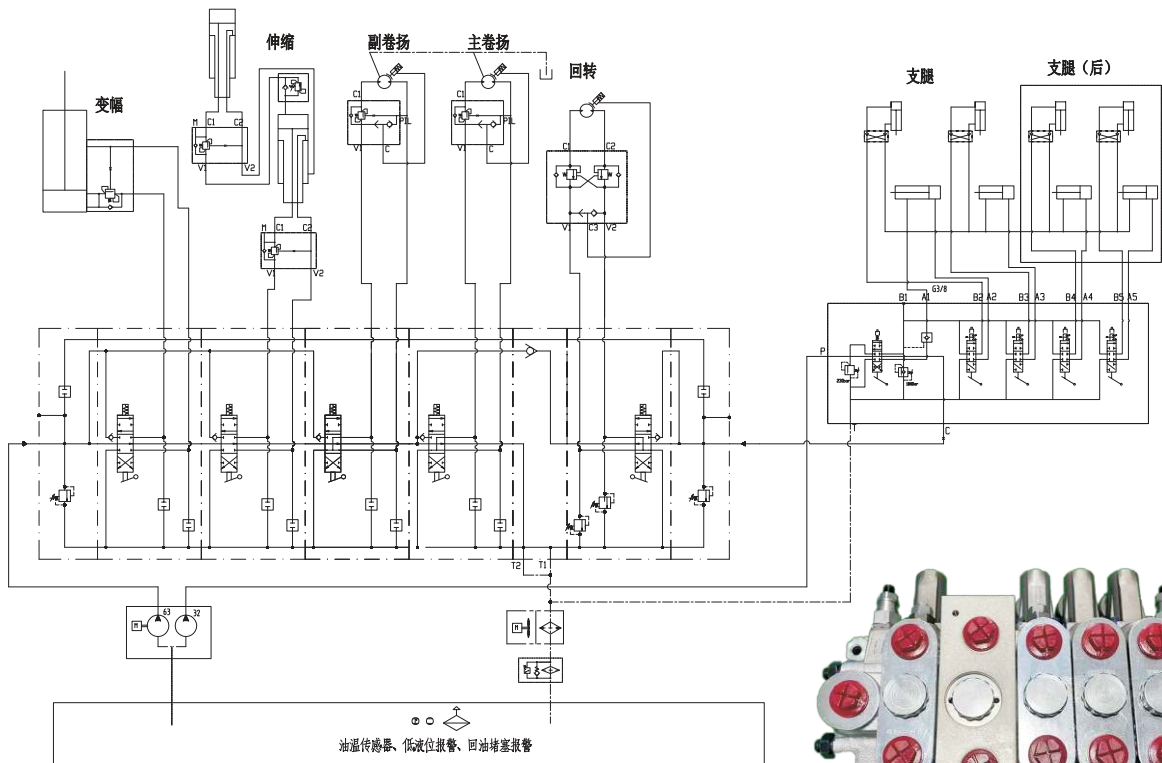



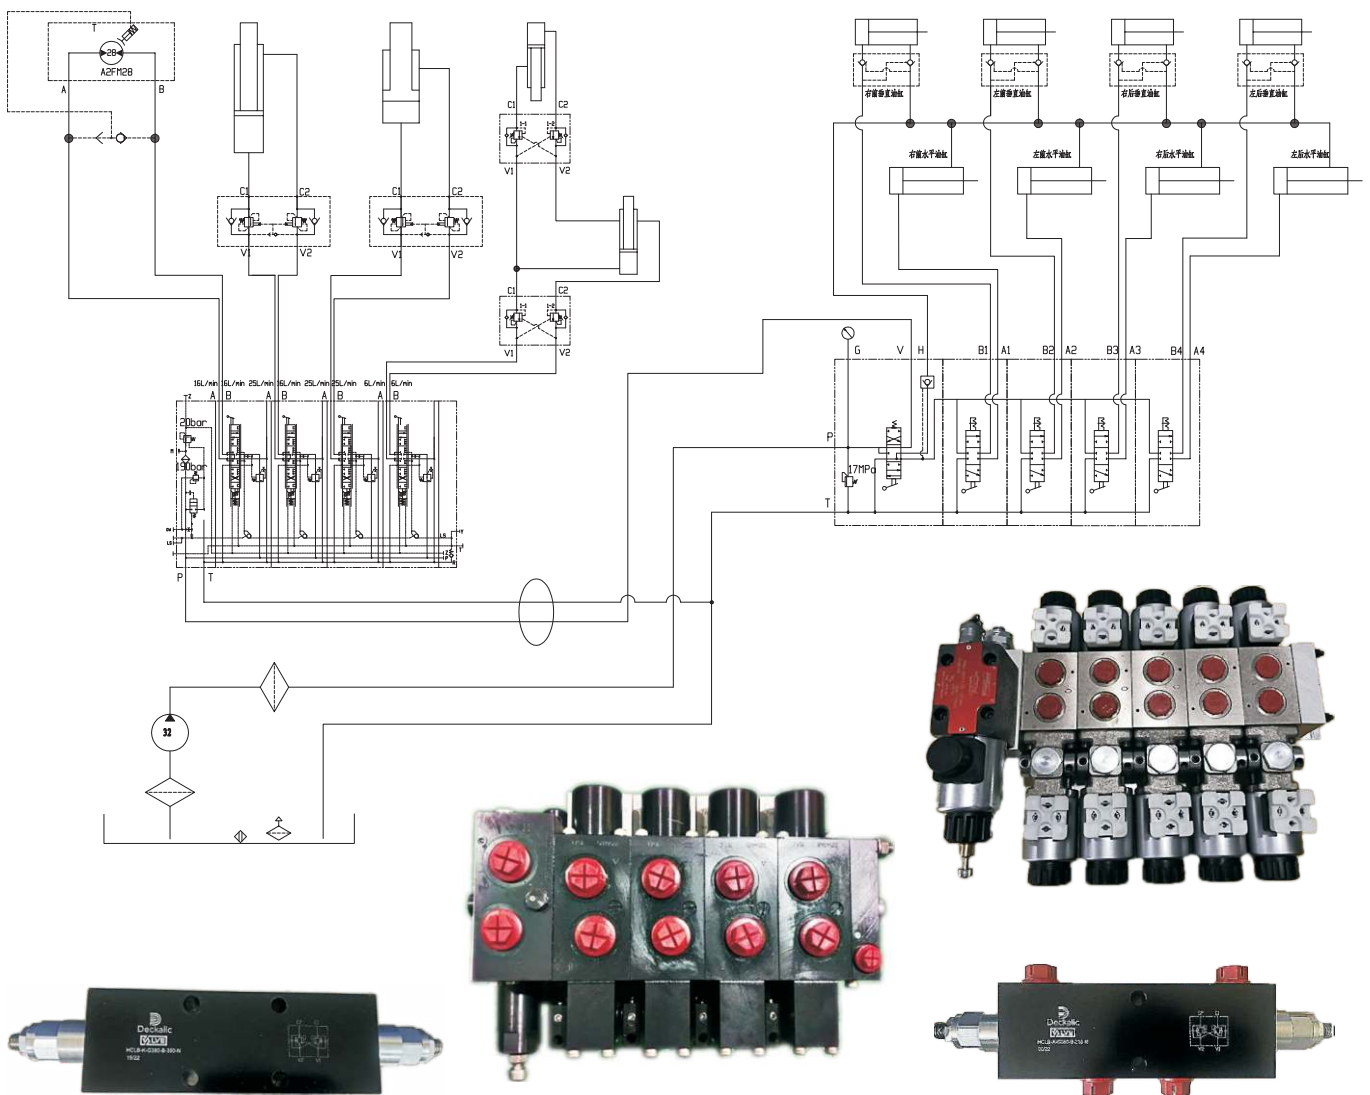


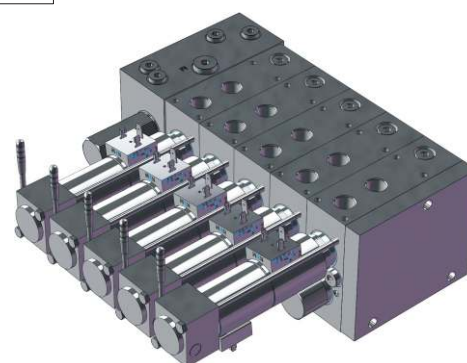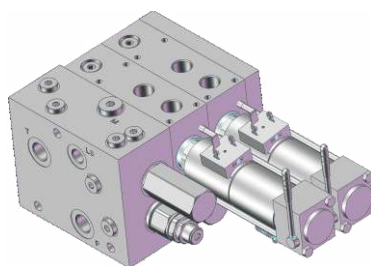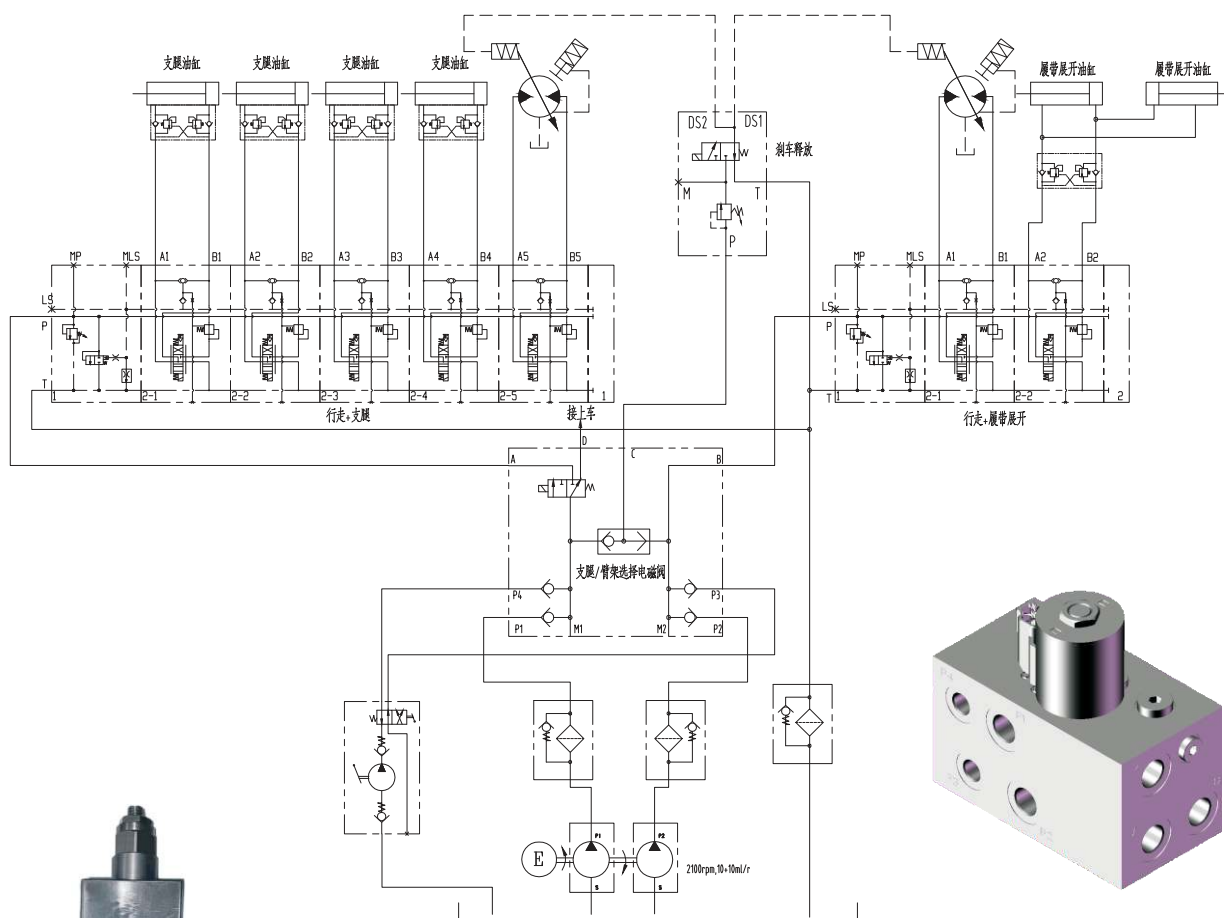

电动叉车全套液压系统

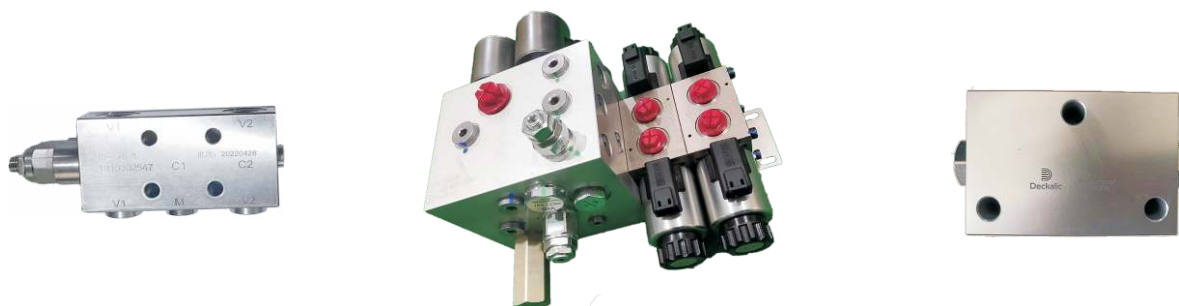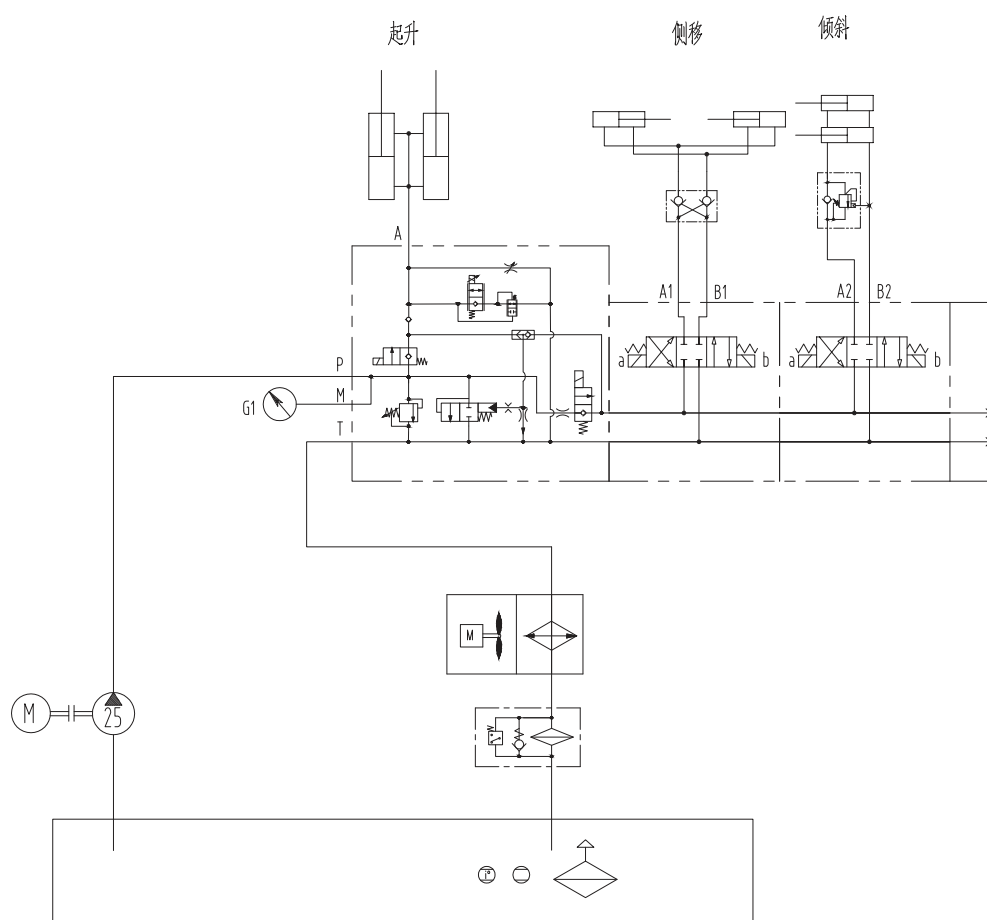

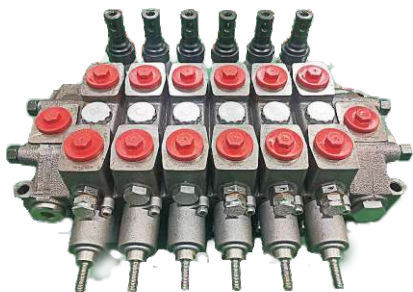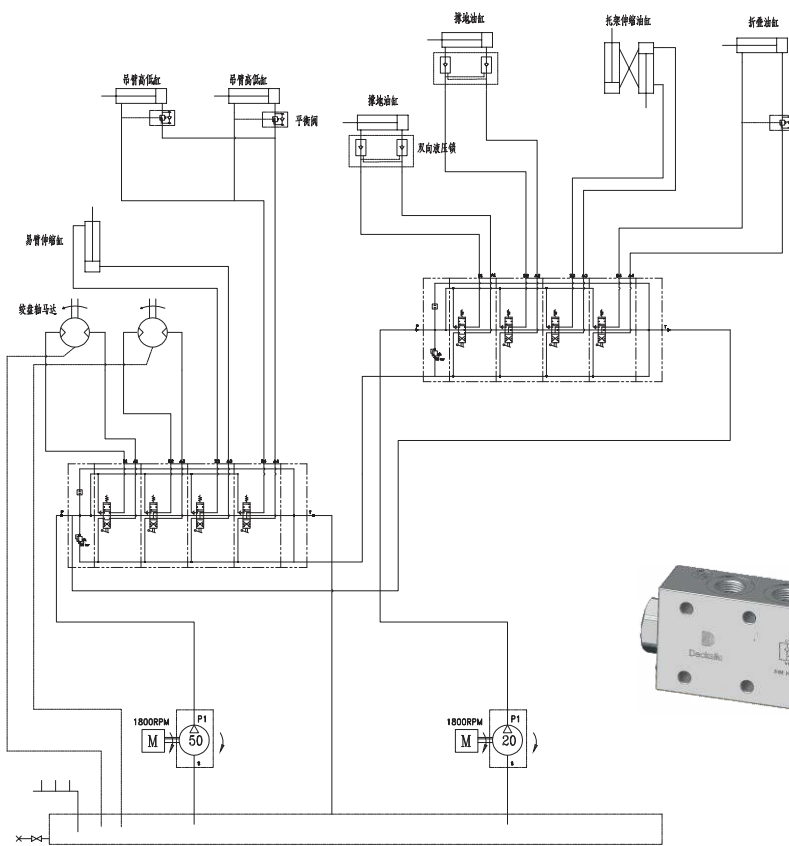

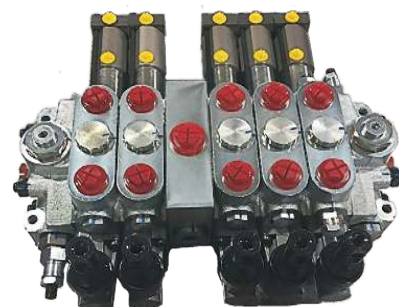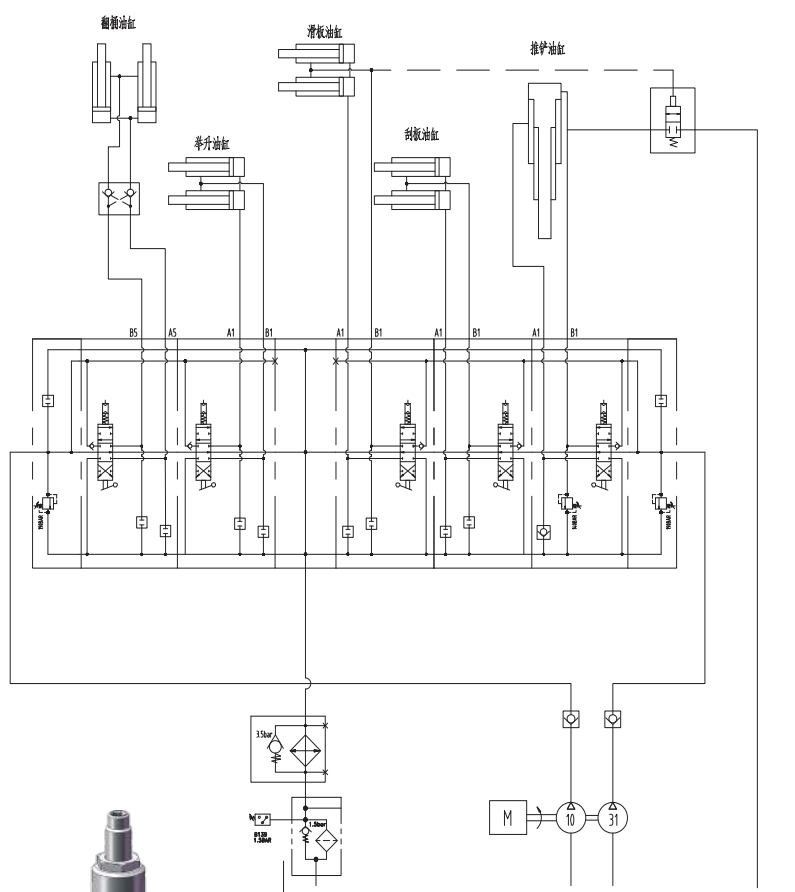

全系列拉臂钩液压系统

