
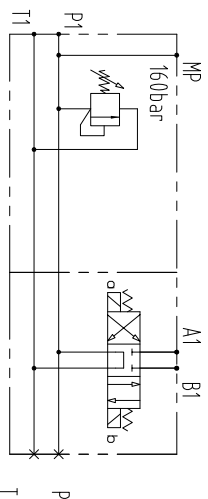
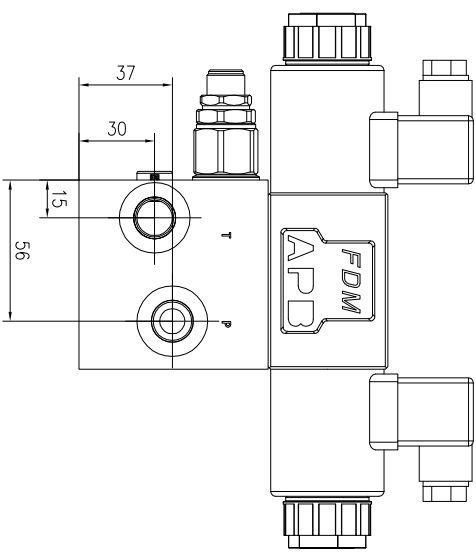
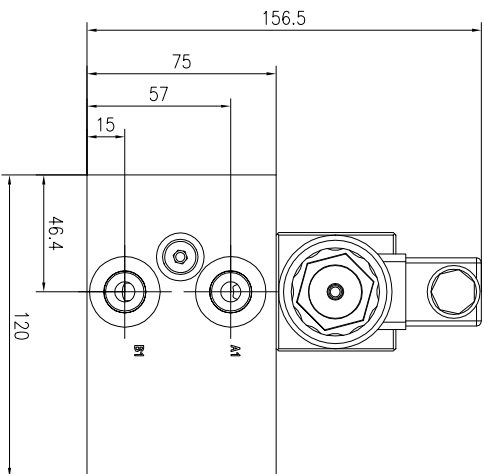
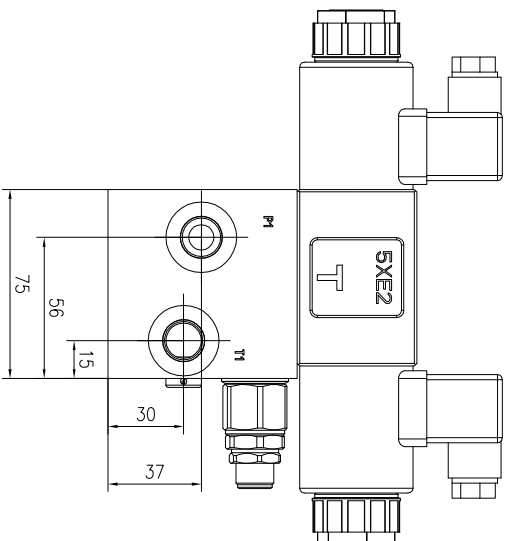
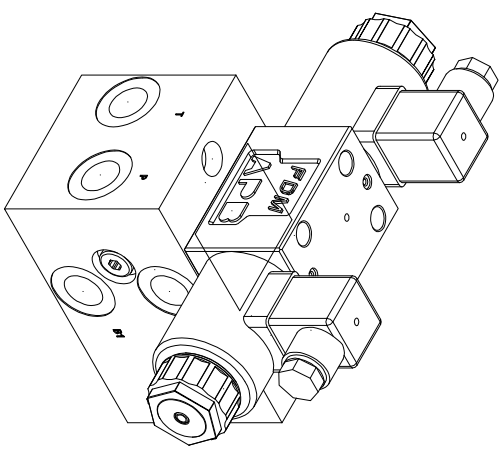


技术要求

- 1、最大流量: 60L/min
- 2、最高压力: 350bar
- 3、油口规格: P、T、A、B: G3/8" G: G1/4"
- 4、控制方式: 电控 DC24V 30W
- 5、流体介质: DIN 51254标准的HM/HV矿物油
- 油液清洁度: 21/18/15 ISO 4406(1999)
- 油液温度范围: -15℃~70℃
- 6、产品品牌: 恒石液压

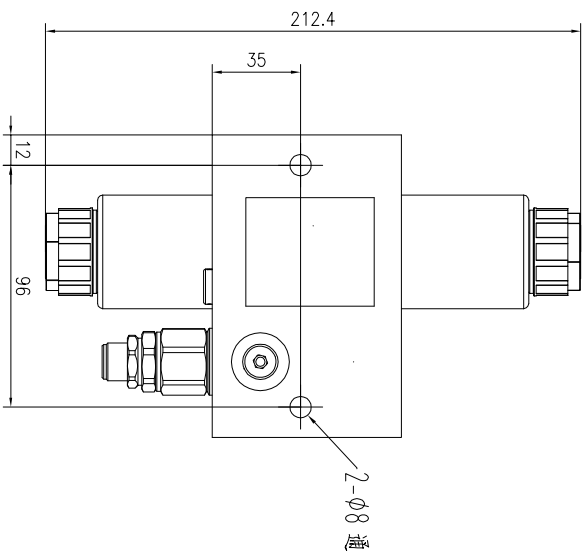

湖南恒石液压技术有限公司				一联电磁换向阀			
VALVE				HS01010019			
设计	更改文件号	审核	日期	图样标记	重量	比例	
设计	吴运柏	吴运柏	日期				
工艺			日期				

借通附件登记	日期
描图	
校描	
旧底图总号	
签字	
日期	