
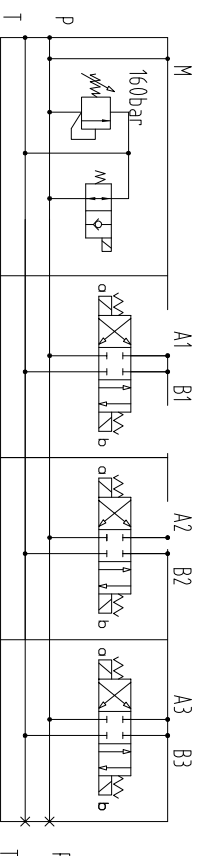
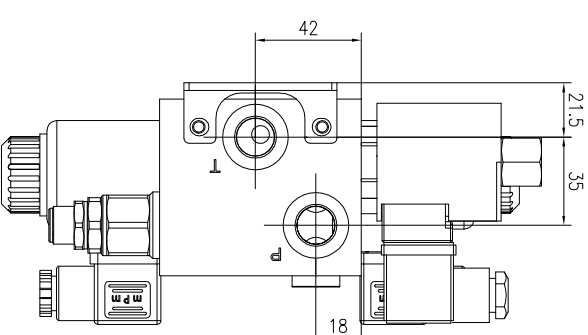
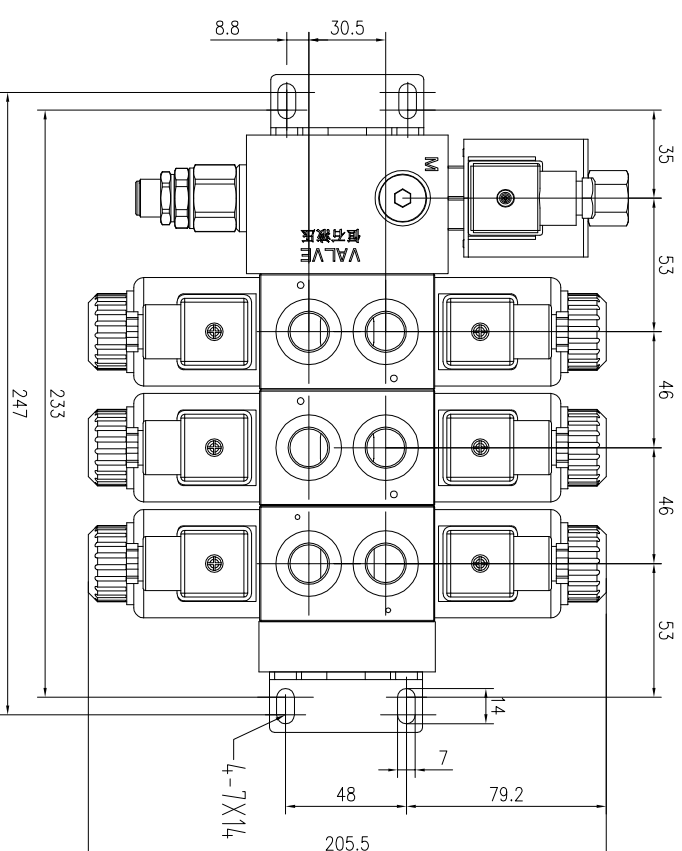
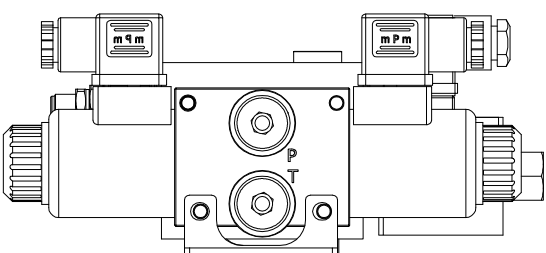


- 1、最大流量：4.0L/min
- 2、最高压力：25.0bar
- 3、油口规格：P、T、A、B：G3/8" G：G1/4"
- 4、控制方式：电控 DC24V
- 5、流体力质：DIN 51254标准的HM, HV矿物油

油液清洁度：21/18/15 ISO 4406(1999)

油液温度范围：-20℃~90℃

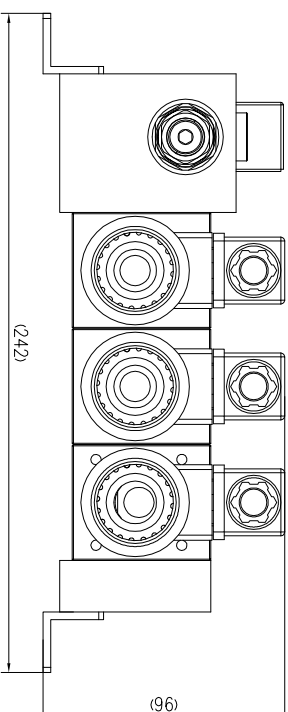

湖南巨石液压技术有限公司									
三联电磁阀组									
标记	页数	更改文件号	签字	日期					
设计	肖国奎	标准化							
审核	吴延柏								
工艺									
日期	20260920								
					图样标记	重量	比例		
					共 1 页		第 1 页		
HS01030015									

湖南恒石液压技术有限公司

三联电磁阀组

HS01030015