
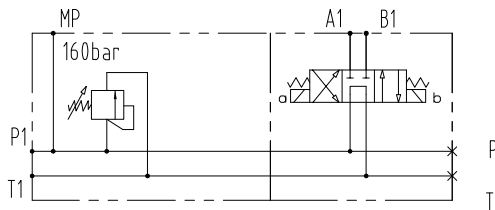
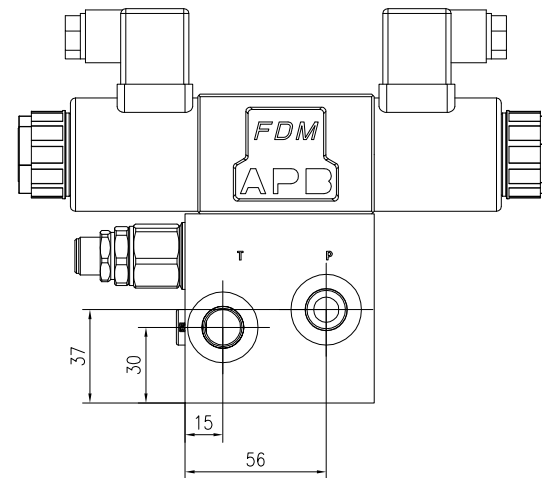
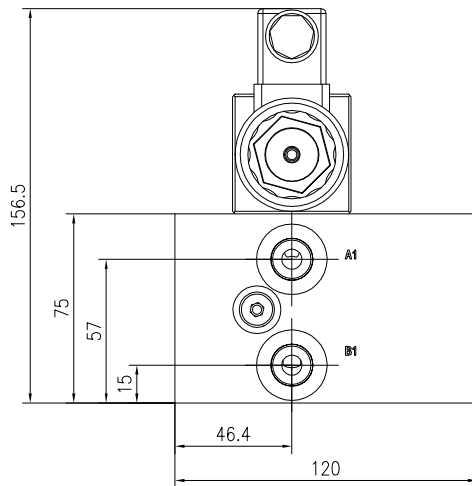
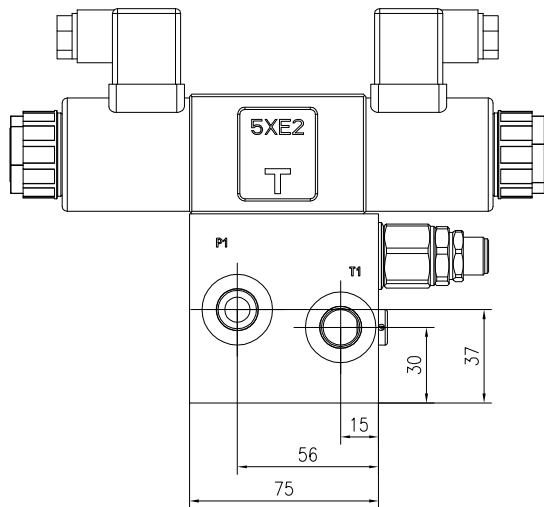
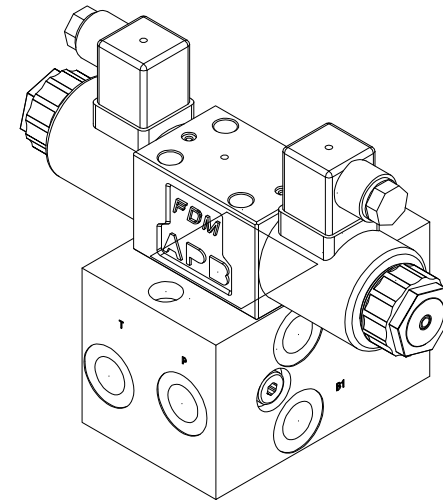


61001010SH

技术要求

- 1、最大流量：60L/min
- 2、最高压力：350bar
- 3、油口规格：P、T、A、B：G3/8" G：G1/4"
- 4、控制方式：电控 DC24V 30W
- 5、流体介质：DIN 51254标准的HM,HV矿物油
油液清洁度：21/18/15 ISO 4406(1999)
油液温度范围：-15℃~70℃
- 6、产品品牌：恒石液压

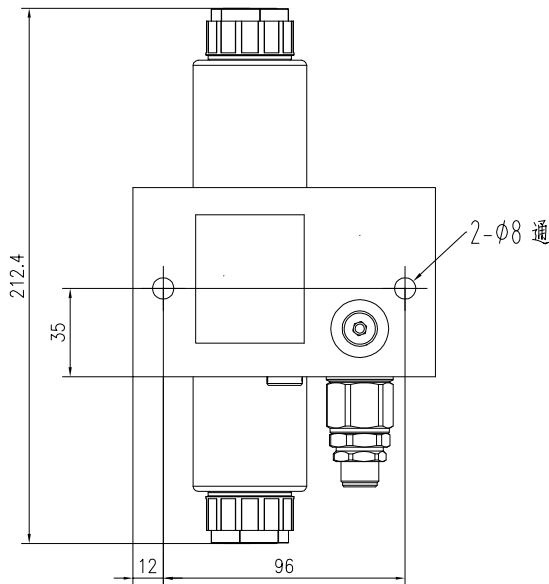

								湖南恒石液压技术有限公司			
								一联电磁换向阀			
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记		重量	比例	HS01010019		
设计		肖向奎	标准化								
审核		吴运柏									
工艺			日期	20260918	共 页		第 页				